



Description

Description du produit :

Ce levier à came est doté d'une rondelle de pression en plastique techniquement optimisée.

Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.

Matière :

Levier de poignée en inox 1.4308.

Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.

Axe d'articulation et goujon fileté en inox 1.4305.

Finition :

Levier de poignée poli par électrolyse ou sablé.

Rondelle de pression noire.

Axe d'articulation et goujon fileté bruts.

Nota :


Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).

Accessoires :

Pour les surfaces d'appui légèrement courbées, il est possible de commander en option une rondelle 04234 en inox.

Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.

Dessins

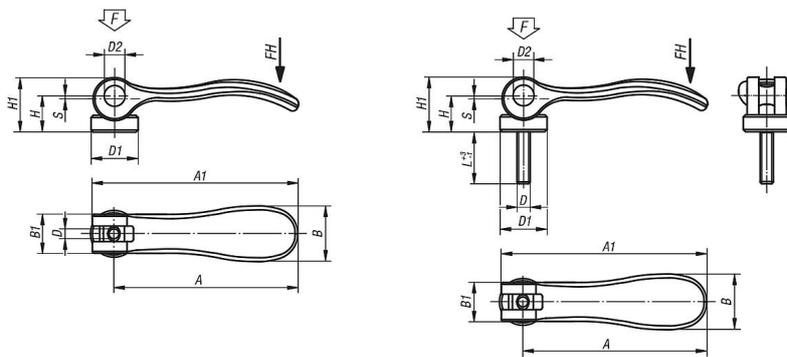

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Surface corps	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
04232-12-95120AD	taraudage	électropoli	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-95120AE	taraudage	électropoli	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-05120AE	taraudage	électropoli	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05120A0	taraudage	électropoli	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05120A1	taraudage	électropoli	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-15120A1	taraudage	électropoli	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-15120A2	taraudage	électropoli	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-25120A3	taraudage	électropoli	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-95123AD	taraudage	grenailé	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90

04232-12 inch Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox, pouces



Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Surface corps	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
04232-12-95123AE	taraudage	grenailé	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
04232-12-05123AE	taraudage	grenailé	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05123A0	taraudage	grenailé	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-05123A1	taraudage	grenailé	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
04232-12-15123A1	taraudage	grenailé	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-15123A2	taraudage	grenailé	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	-	1,2	4	120
04232-12-25123A3	taraudage	grenailé	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
04232-12-95120ADX10	filetage	électropoli	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95120ADX15	filetage	électropoli	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95120ADX30	filetage	électropoli	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-95120AEX10	filetage	électropoli	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95120AEX15	filetage	électropoli	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95120AEX30	filetage	électropoli	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-05120AEX15	filetage	électropoli	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-05120AEX20	filetage	électropoli	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120AEX30	filetage	électropoli	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A0X20	filetage	électropoli	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120A0X30	filetage	électropoli	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A0X40	filetage	électropoli	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05120A0X50	filetage	électropoli	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-05120A1X20	filetage	électropoli	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05120A1X30	filetage	électropoli	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05120A1X40	filetage	électropoli	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05120A1X50	filetage	électropoli	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-15120A1X20	filetage	électropoli	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15120A1X30	filetage	électropoli	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15120A1X40	filetage	électropoli	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15120A1X50	filetage	électropoli	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-15120A2X20	filetage	électropoli	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15120A2X30	filetage	électropoli	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15120A2X40	filetage	électropoli	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15120A2X50	filetage	électropoli	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-25120A3X25	filetage	électropoli	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25120A3X30	filetage	électropoli	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25120A3X40	filetage	électropoli	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25120A3X50	filetage	électropoli	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-25120A4X25	filetage	électropoli	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25120A4X30	filetage	électropoli	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25120A4X40	filetage	électropoli	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25120A4X50	filetage	électropoli	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-95413ADX10	filetage	grenailé	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95413ADX15	filetage	grenailé	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95413ADX30	filetage	grenailé	6-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-95413AEX10	filetage	grenailé	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
04232-12-95413AEX15	filetage	grenailé	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
04232-12-95413AEX30	filetage	grenailé	8-32	10,7	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
04232-12-05413AEX15	filetage	grenailé	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
04232-12-05413AEX20	filetage	grenailé	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413AEX30	filetage	grenailé	8-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A0X20	filetage	grenailé	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413A0X30	filetage	grenailé	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A0X40	filetage	grenailé	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05413A0X50	filetage	grenailé	10-24	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-05413A1X20	filetage	grenailé	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
04232-12-05413A1X30	filetage	grenailé	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
04232-12-05413A1X40	filetage	grenailé	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
04232-12-05413A1X50	filetage	grenailé	10-32	13,8	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
04232-12-15413A1X20	filetage	grenailé	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15413A1X30	filetage	grenailé	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15413A1X40	filetage	grenailé	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120
04232-12-15413A1X50	filetage	grenailé	10-32	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-15413A2X20	filetage	grenailé	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	1,2	4	120
04232-12-15413A2X30	filetage	grenailé	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	1,2	4	120
04232-12-15413A2X40	filetage	grenailé	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	1,2	4	120

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Surface corps	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
04232-12-15413A2X50	filetage	grenailé	1/4-20	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	1,2	4	120
04232-12-25413A3X25	filetage	grenailé	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25413A3X30	filetage	grenailé	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25413A3X40	filetage	grenailé	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25413A3X50	filetage	grenailé	5/16-18	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
04232-12-25413A4X25	filetage	grenailé	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
04232-12-25413A4X30	filetage	grenailé	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
04232-12-25413A4X40	filetage	grenailé	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
04232-12-25413A4X50	filetage	grenailé	3/8-16	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350