



Description

Description du produit :

Les doigts d'indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.

Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.

Les doigts d'indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d'indexage standard courants.

La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.

Matière :

Bride de fixation en zinc injecté haute pression.

Doigt d'arrêt en inox 1.4305.

Ressort en inox 1.4568.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition :

Bride de fixation passivée bleue.

Doigt d'arrêt brut.

Nota :

Dans la forme C, le bouton de manœuvre peut être tourné de 30° pour maintenir le doigt d'arrêt en position tirée.

Accessoires :

Vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642, 07175.


Indication de dessin :

Forme A:sans encoche d'arrêt, sans contre-écrou

Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou

03098-40 Doigts d'indexage miniatures en zinc injecté haute pression avec bouton de manœuvre en plastique et bride de fixation

Dessins

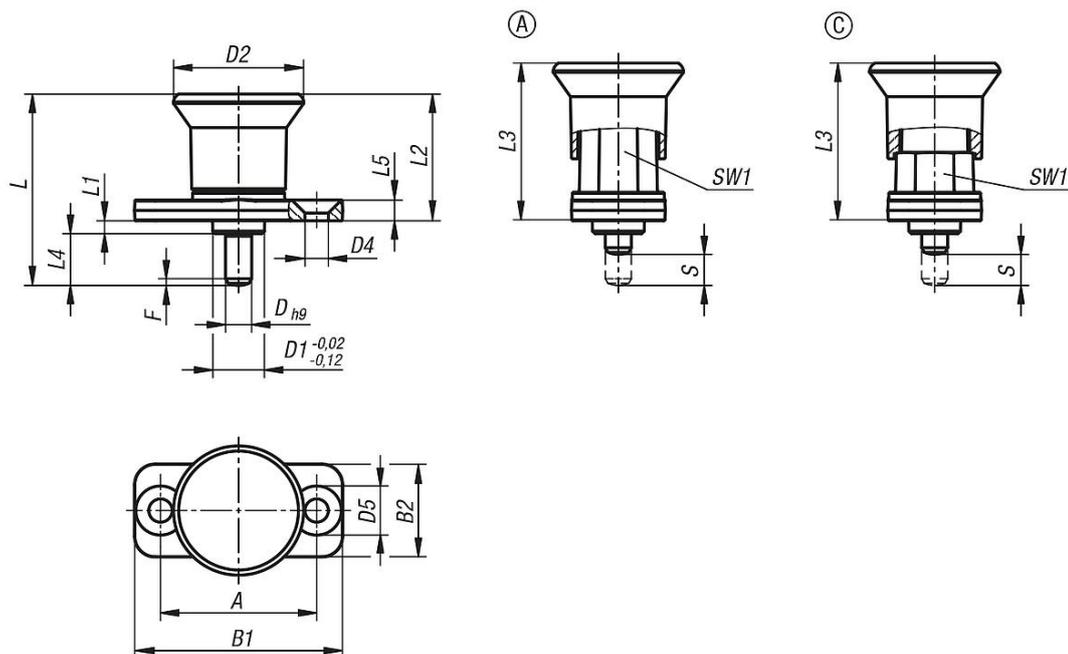

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur de composant	A	B1	B2	D	D1	D2	D4	D5	F x 30°	L	L1	L2	L3	L4	L5	Course S	SW1	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03098-40-100404	A	gris foncé RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
03098-40-100408	A	gris foncé RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
03098-40-110505	A	gris foncé RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
03098-40-110510	A	gris foncé RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-110606	A	gris foncé RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-110612	A	gris foncé RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-130808	A	gris foncé RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
03098-40-130816	A	gris foncé RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
03098-40-131010	A	gris foncé RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
03098-40-131020	A	gris foncé RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
03098-40-10040484	A	rouge trafic RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
03098-40-10040884	A	rouge trafic RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
03098-40-11050584	A	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
03098-40-11051084	A	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-11060684	A	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-11061284	A	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-13080884	A	rouge trafic RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
03098-40-13081684	A	rouge trafic RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
03098-40-13101084	A	rouge trafic RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
03098-40-13102084	A	rouge trafic RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
03098-40-300404	C	gris foncé RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
03098-40-300408	C	gris foncé RAL 7021	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
03098-40-310505	C	gris foncé RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
03098-40-310510	C	gris foncé RAL 7021	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-310606	C	gris foncé RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-310612	C	gris foncé RAL 7021	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-330808	C	gris foncé RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
03098-40-330816	C	gris foncé RAL 7021	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
03098-40-331010	C	gris foncé RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
03098-40-331020	C	gris foncé RAL 7021	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38
03098-40-30040484	C	rouge trafic RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	26,5	2	20,5	25,5	4	4	4	10	3	16
03098-40-30040884	C	rouge trafic RAL 3020	25	35	15	4	8	21	4,5	9,5	1	30,5	2	20,5	25,5	8	4	5	10	3	16
03098-40-31050584	C	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	32	2,5	24,5	30,5	5	4	5	13	4,5	12,5
03098-40-31051084	C	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	5	10	25	4,5	9,5	1,3	37	2,5	24,5	30,5	10	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-31060684	C	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	33	2,5	24,5	30,5	6	4	6	13	4,5	12,5
03098-40-31061284	C	rouge trafic RAL 3020	30	40	18	6	10	25	4,5	9,5	1,8	39	2,5	24,5	30,5	12	4	6	13	4,5	12,5

Aperçu des articles

Référence	Forme	Couleur de composant	A	B1	B2	D	D1	D2	D4	D5	F x 30°	L	L1	L2	L3	L4	L5	Course S	SW1	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N
03098-40-33080884	C	rouge traffic RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	46	2,5	35,5	45,5	8	5	8	17	12	38
03098-40-33081684	C	rouge traffic RAL 3020	38	50	23	8	14	33	5,5	10,5	2,3	54	2,5	35,5	45,5	16	5	10	17	12	38
03098-40-33101084	C	rouge traffic RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	48	2,5	35,5	45,5	10	5	10	17	12	38
03098-40-33102084	C	rouge traffic RAL 3020	38	50	23	10	14	33	5,5	10,5	2,8	58	2,5	35,5	45,5	20	5	10	17	12	38